

CATÁLOGO



Construcción prefabricada • Cerramientos de aluminio y PVC
Mecanizados de aluminio



Construcción prefabricada • Cerramientos de aluminio y PVC
Mecanizados de aluminio

Quiénes somos

La empresa se fundó en febrero de 2011 con una producción de cerramientos para estructuras prefabricadas. Desde el principio quisimos ofrecer al cliente una opción que garantizara nuestra profesionalidad en términos de precio, flexibilidad de producción y la más alta calidad.

Desde 2012, con la organización inicialmente planteada, hemos alcanzado un buen nivel de servicio.

En 2013 quisimos dar un nuevo paso adelante, de esta manera, invertimos en nuevos perfiles y nuevas máquinas de mecanizado, para consolidar nuestro rendimiento e incrementar nuestra productividad y entrada en el campo de la prefabricación con la captación de nuevos clientes.

En el mismo año conseguimos clientes también para mecanizados. Productos de aluminio especiales y personalizados tanto en el mecanizado como en el suministro completo.

Nuestra tenacidad para abordar cuestiones de mejora nos ha recompensado también en los años siguientes, logrando un aumento del 50% del volumen de ventas y altos niveles de servicio y de calidad.

En 2016, completamos la gama de productos equipándonos con máquinas y equipos para la producción de cerramientos de PVC tanto para aplicaciones industriales como residenciales.

Los próximos objetivos no dependen de nosotros, dependen del mercado, de nuestros clientes, porque nuestro principal objetivo es cumplir con lo que esperan de nosotros y lo que el mercado nos impone.

Nuestro eslogan

- Nuestra juventud es nuestra fuerza;
- La mejora continua es parte de nuestra forma de pensar
- La calidad es la base de nuestras decisiones
- El cliente, nuestra prioridad





Construcción prefabricada • Cerramientos de aluminio y PVC

Fabricamos cerramientos de aluminio y PVC específicos para estructuras prefabricadas tales como casas modulares, bungalós y cocheras.



ÍNDICE

SERIE 3000

Mod. 3000.01	Puerta de una hoja batiente con banda central	10
Mod. 3000.02	Puerta de una hoja batiente de metal reversible	11
Mod. 3000.03	Puerta de una hoja batiente de metal	12
Mod. 3000.04	Ventana corredera	13
Mod. 3000.05	Ventana basculante	14

SERIE 3100

Mod. 3100.01	Puerta de una hoja con banda central	18
Mod. 3100.02	Puerta de dos hojas con banda central	19
Mod. 3100.03	Puerta interior ciega	20
Mod. 3100.04	Puerta exterior ciega	21
Mod. 3100.05	Puerta ciega de dos hojas	22
Mod. 3100.06	Ventana corredera	23
Mod. 3100.07	Ventana proyectante	24
Mod. 3100.08	Ventana proyectante doble hoja	25
Mod. 3100.09	Ventana basculante	26
Mod. 3100.10	Ventana basculante doble hoja	27

SERIE 3200

Mod. 3200.01	Puerta de una hoja con banda central y zócalo	30
Mod. 3200.02	Puerta de dos hojas con banda central y zócalo	31
Mod. 3200.03	Ventana corredera	32
Mod. 3200.04	Ventana corredera con persiana	33
Mod. 3200.05	Ventana oscilobatiente	34
Mod. 3200.06	Ventana oscilobatiente doble hoja	35
Mod. 3200.07	Ventanas de dos hojas, una fija y otra oscilobatiente	36
Mod. 3200.08	Ventana oscilobatiente con persiana	37
Mod. 3200.09	Ventana oscilobatiente doble hoja con persiana	38
Mod. 3200.10	Ventana de dos hojas, una fija y otra oscilobatiente con persiana	39
Mod. 3200.11	Ventana de una hoja	40
Mod. 3200.12	Ventana de dos hojas	41
Mod. 3200.13	Ventana de un entrepaño fijo	42
Mod. 3200.14	Ventana de dos entrepaños fijos	43
Mod. 3200.15	Puerta para garaje con pistones de gas	44
Mod. 3200.16	Ventana para acondicionador	45
Mod. 3200.17	Rejilla fija con tablillas	46

ÍNDICE

SERIE 3300

Mod. 3300.01	Puerta interior R40 jamba redondeada	50
Mod. 3300.02	Puerta exterior R40	51
Mod. 3300.03	Ventana basculante R40	52
Mod. 3300.04	Ventana corredera R50	53

SERIE 4000

Mod. 4000.01	Puerta exterior	56
Mod. 4000.02	Ventana basculante	57
Mod. 4000.03	Ventana oscilobatiente	58

SERIE 5000

Mod. 5000.01	Ventana basculante	62
Mod. 5000.02	Ventana de dos hojas, una corredera y otra fija	63
Mod. 5000.03	Ventana corredera de dos hojas	64
Mod. 5000.04	Ventana corredera con persiana	65
Mod. 5000.05	Ventana oscilobatiente	66
Mod. 5000.06	Ventana oscilobatiente con persiana	67
Mod. 5000.07	Venta oscilobatiente doble hoja	68
Mod. 5000.08	Ventana oscilobatiente doble hoja con persiana	69
Mod. 5000.09	Ventana de dos hojas, una fija y otra oscilobatiente	70
Mod. 5000.10	Ventana de dos hojas, una fija y otra oscilobatiente con persiana	71
Mod. 5000.11	Ventana de un entrepaño fijo	72
Mod. 5000.12	Ventana de dos entrepaños fijos	73

COLORES

Gama de colores disponibles	74
-----------------------------	----

SERIE 3000

PUERTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia superficie de luz natural

Excelente relación precio-calidad

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado



La serie 3000

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.

La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.

VENTANAS

SERIE 3000

TRANSMITANCIA $\frac{W}{m^2K}$
TÉRMICA
U_f 2,98

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2

Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C2

Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-6-4

Valor Ug - $\frac{W}{m^2K}$ EN673 = 3.0

Factor solar - g (%) EN410 = 79.2

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

Marco
de aluminio
pintado

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm


Vidrio 4 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia superficie de luz natural

Excelente relación precio-calidad

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado



La serie 3000


está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.

La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.

Puerta de una hoja batiente con banda central y rejas de seguridad



Aplicaciones:

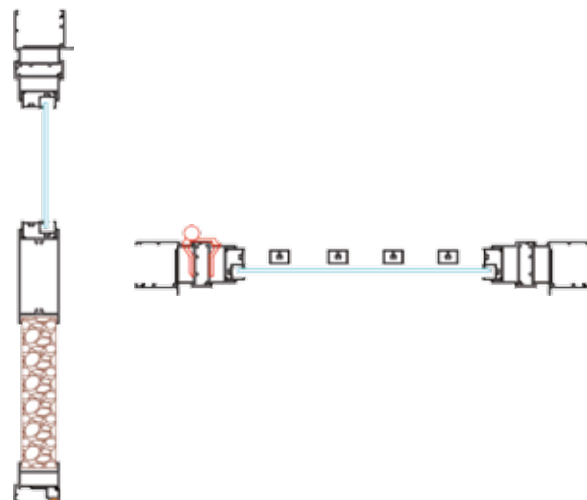

Accesorios:



Descripción

Este tipo de puerta nace de la necesidad de nuestros clientes de contar con un producto adecuado para estructuras prefabricadas para su uso en obrador. Se utiliza principalmente como puerta exterior y permite proporcionar luz natural al interior.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 6 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

Puerta de una hoja batiente de metal reversible



Aplicaciones:

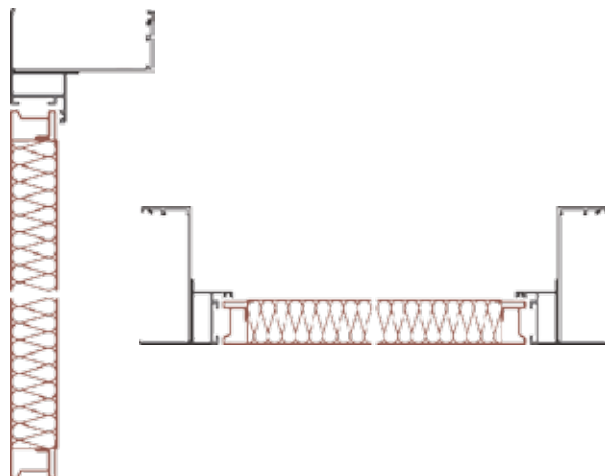

Accesorios:



Descripción

Este tipo de puerta cubre la necesidad de ser una puerta interior y se aplica principalmente en estructuras prefabricadas para obrador.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Reversibilidad;
- Sistema de estanqueidad con junta en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

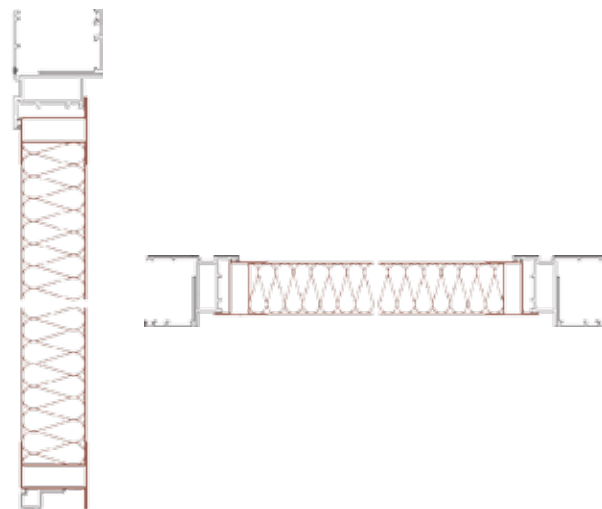

Accesorios:



Descripción

Este tipo de puerta cubre la necesidad de ser una puerta tanto interior como exterior y se aplica principalmente en estructuras prefabricadas de obrador.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 6 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm;
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

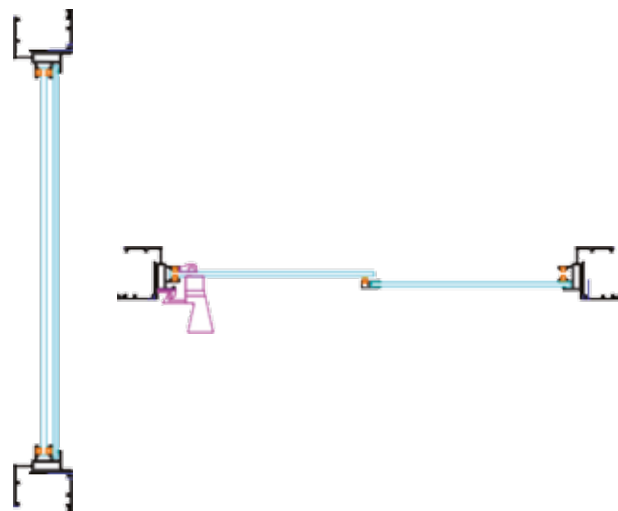

Descripción

Este tipo de cerramiento es adecuado para aplicaciones en las que hay poco margen de maniobra y en espacios muy reducidos como, por ejemplo, en estructuras para obradores.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en el marco;
- El marco está unido con escuadras de aluminio extruido para encastrar;
- El vidrio fijo tiene 4 mm de espesor;
- El vidrio que compone la hoja corredera tiene 5 mm de espesor y ha sido sometida a un proceso de temperatura para aumentar su resistencia;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon fijada directamente al vidrio (estándar);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

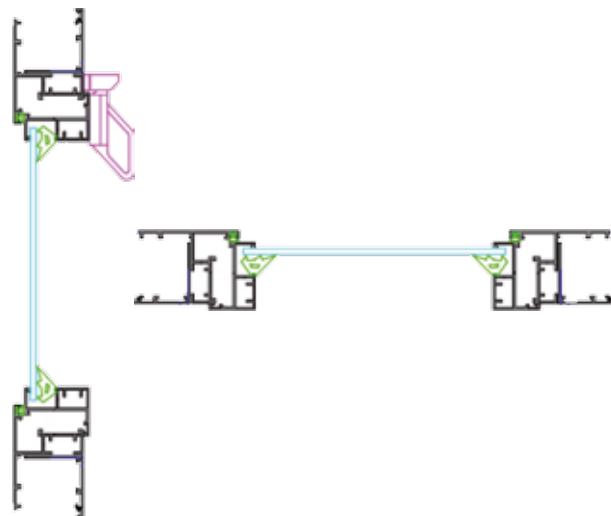

Accesorios:

Descripción

Este tipo de cerramiento se instala principalmente en baños prefabricados para proporcionar ventilación y puede ser de dimensiones reducidas, también es adapta perfectamente a otras estructuras temporales o permanentes.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de perfil en el marco;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de aluminio extruido con sistema de encastre;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 14mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

SERIE 3100



PUERTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia superficie de luz natural

Excelente relación precio-calidad

Perfil no de corte térmico

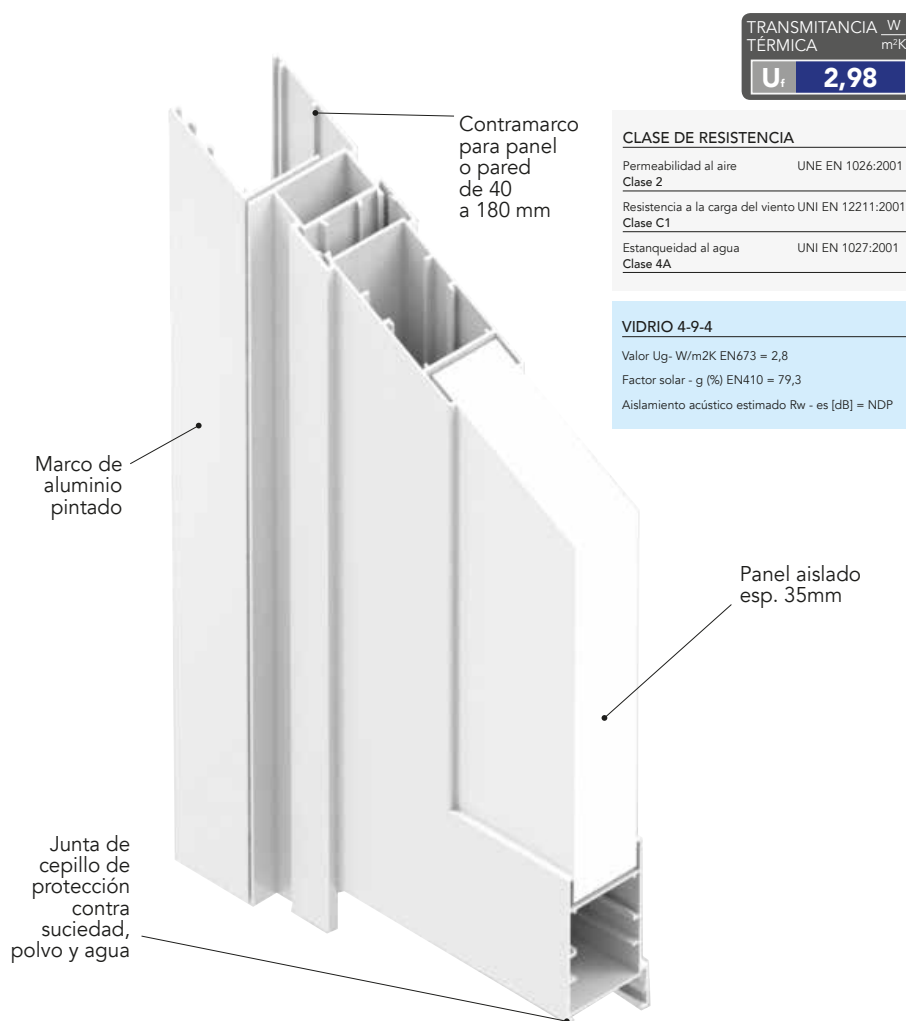

La serie 3100

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.

La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.



VENTANAS

SERIE 3100


TRANSMITANCIA W
TÉRMICA m^2K
 U_f 2,98

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire Clase 1	UNE EN 1026:2001
Resistencia a la carga del viento Clase C2	UNI EN 12211:2001
Estanteidad al agua Clase 2A	UNI EN 1027:2001

VIDRIO 4-9-4

Valor U_g - W/m^2K EN673 = 2,8
Factor solar - g (%) EN410 = 79,3
Aislamiento acústico estimado R_w - es [dB] = NDP

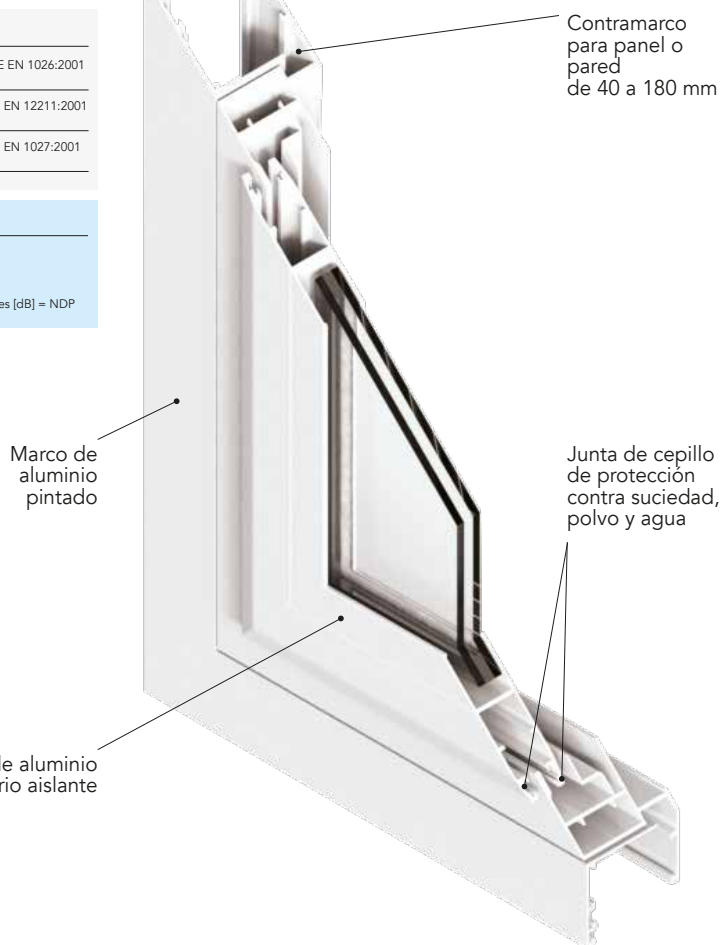

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia superficie de luz natural

Excelente relación precio-calidad

Perfil no de corte térmico




La serie 3100

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.


La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.



Aplicaciones:

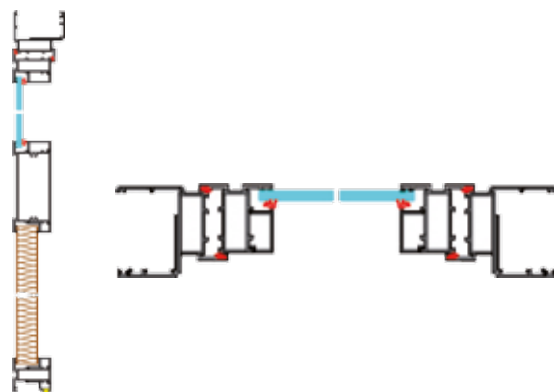

Accesorios:

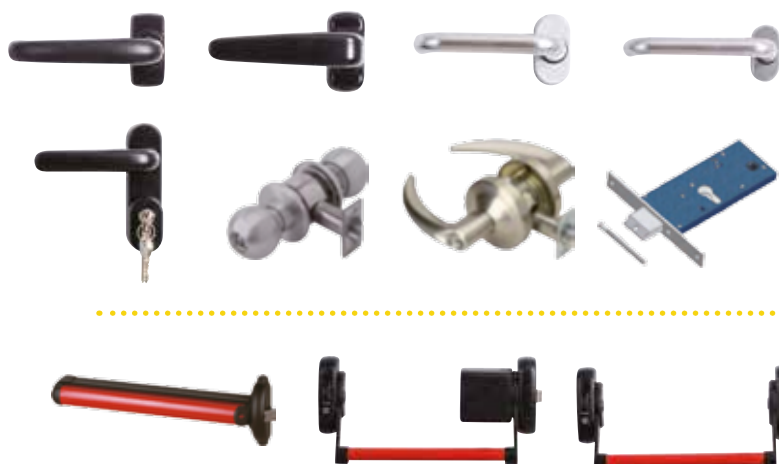

Descripción

Esta puerta es adecuada para usar en estructuras prefabricadas. Como puerta exterior, aumenta la luminosidad, su estética y funcionalidad la convierten en un producto de buena calidad.


Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

Aplicaciones:

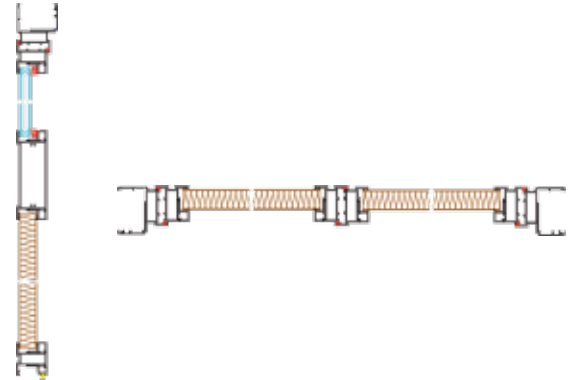

Accesorios:

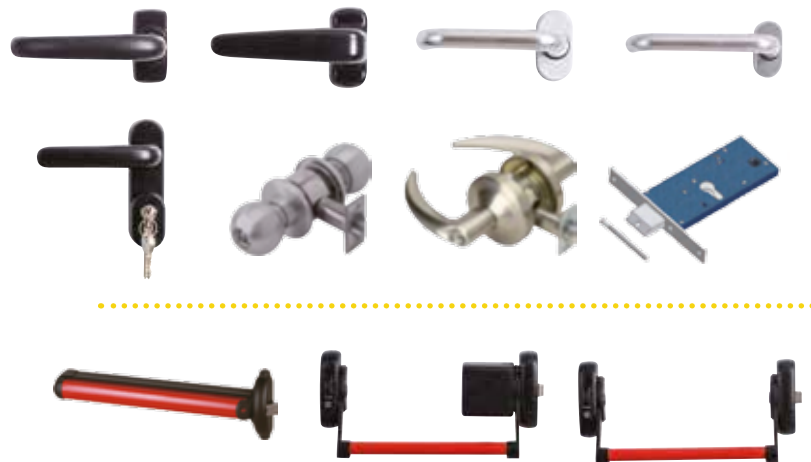

Descripción

Este cerramiento es muy requerido por nuestros clientes puesto que combina perfectamente estética y funcionalidad. Se adapta perfectamente a todas las estructuras prefabricadas, tanto para su uso en obrador como para otros usos. El sistema de doble hoja es ideal cuando es necesaria mucha luz natural (versión mitad vidriada) o cuando se requiere un paso con materiales de gran tamaño.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

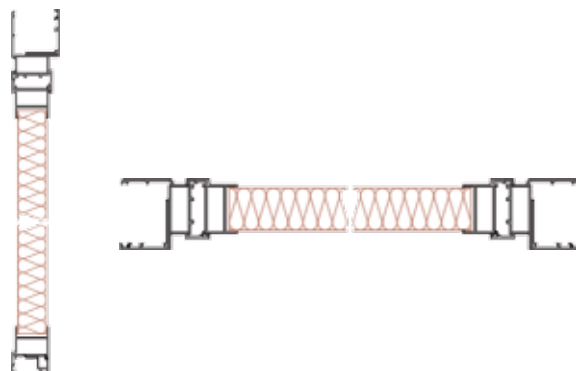

Accesorios:



Descripción

Esta puerta es muy requerida por nuestros clientes puesto que combina perfectamente estética y funcionalidad. Se adapta perfectamente a todas las estructuras prefabricadas, tanto para su uso en obrador como para otros usos.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- La hoja está unida con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm;
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cerradura con 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

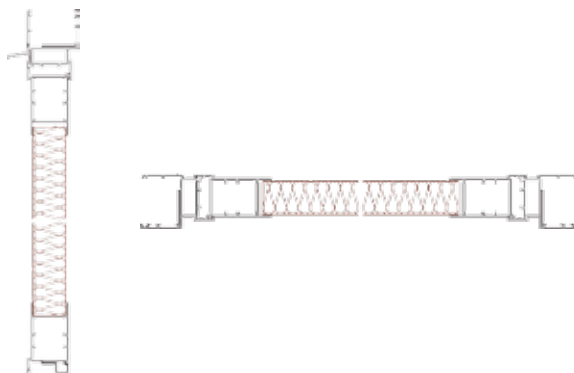

Accesorios:



Descripción

Este cerramiento se utiliza principalmente en aplicaciones prefabricadas tales como puerta exterior y/o interior. Su estética lisa y agradable, de buena calidad, la hace apta para usar también como puerta interior.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- La hoja está unida con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm;
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cerradura con 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:


- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

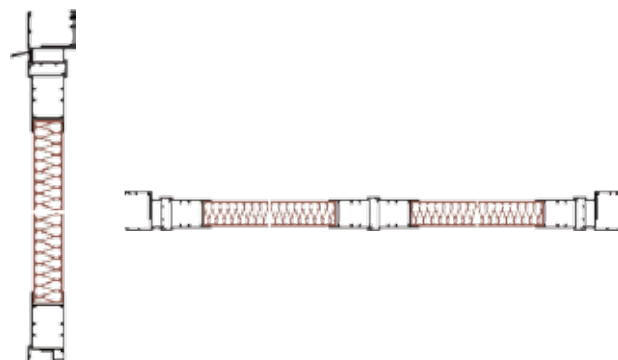

Accesorios:

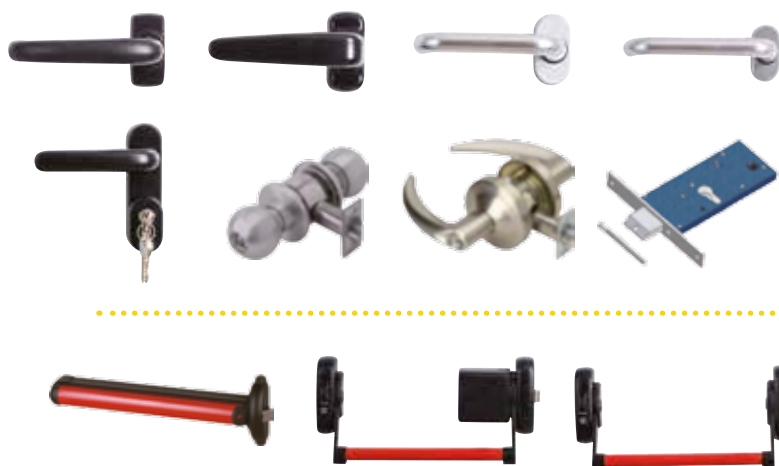

Descripción

Este cerramiento es muy requerido puesto que combina estética y funcionalidad. Se adapta perfectamente a todas las estructuras prefabricadas, tanto para su uso en obrador como para otros usos. El sistema de doble hoja es ideal para permitir el paso de materiales de gran tamaño.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

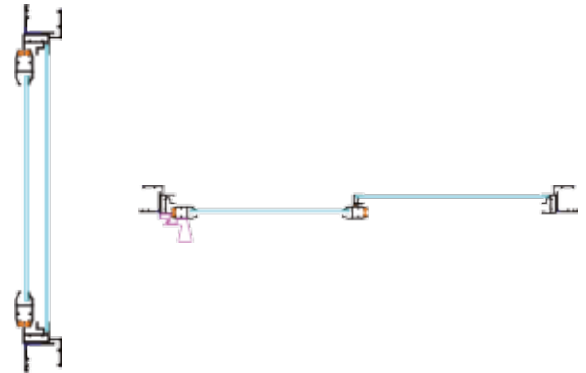

Accesorios:



Descripción

Se adapta a diferentes tipos de aplicaciones, en particular a estructuras y locales pequeños, ya que no ocupa espacios internos ni externos gracias a su sistema de corredera.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en la hoja;
- El marco está unido con escuadras de aluminio extruido con sistema de encastre, la hoja con sistema de carros angulares de PVC;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 19 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon (estándar), con bloqueo de aluminio o empotrada de aluminio a petición;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

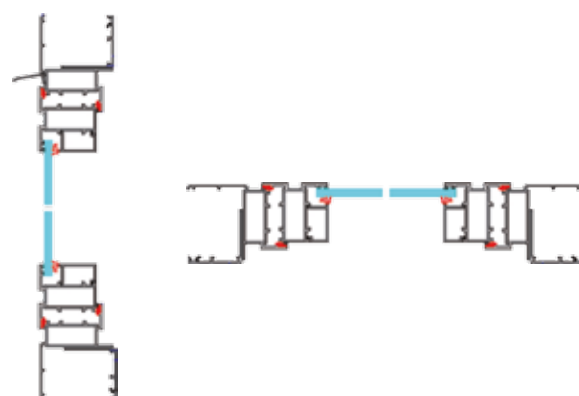

Accesorios:



Descripción

Se adapta a diferentes tipos de aplicaciones, en particular a estructuras y locales pequeños, ya que no ocupa espacios internos.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero enrollable interno;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

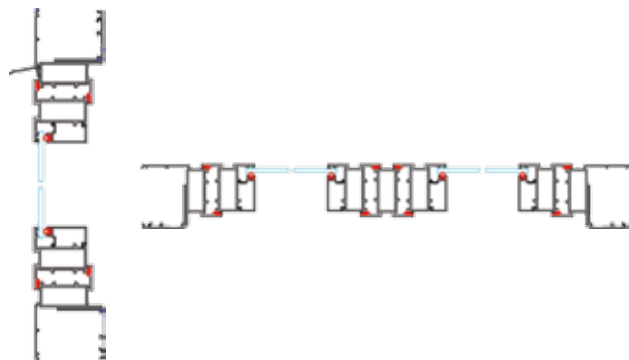

Accesorios:



Descripción

Esta ventana se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. El sistema de apertura hacia el exterior es conveniente para no ocupar espacios internos reducidos.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con doble junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- Apertura independiente de las hojas;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero enrollable interno;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

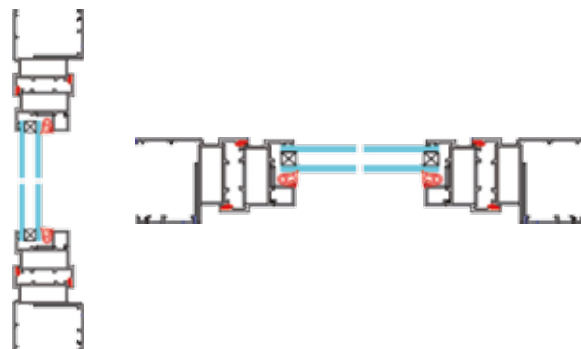

Accesorios:



Descripción

Esta ventana está diseñada principalmente para el sistema de ventilación en pequeños baños prefabricados, pero también se adapta perfectamente a otras estructuras temporales o permanentes, su diseño simple permite su uso también en remodelaciones o aplicaciones sencillas.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar), de aluminio a petición;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

Ventana con apertura basculante doble hoja



Aplicaciones:

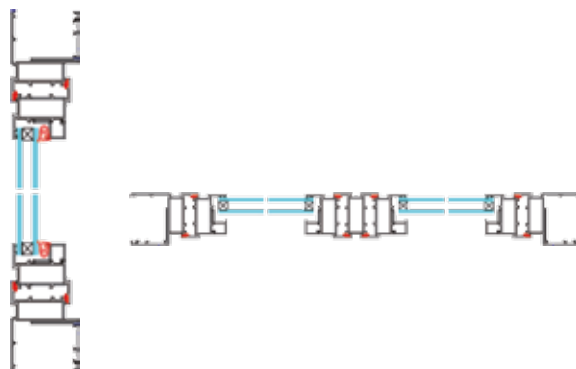

Accesorios:



Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. Esta ventana está diseñada principalmente para el sistema de ventilación en pequeños baños prefabricados, pero también se adapta perfectamente a otras estructuras temporales o permanentes, nuevas o ya existentes.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar), de aluminio a petición;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada pegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

SERIE 3200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Perfil también para la construcción civil

Excelente relación precio-calidad

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado

Perfil no de corte térmico

PUERTAS

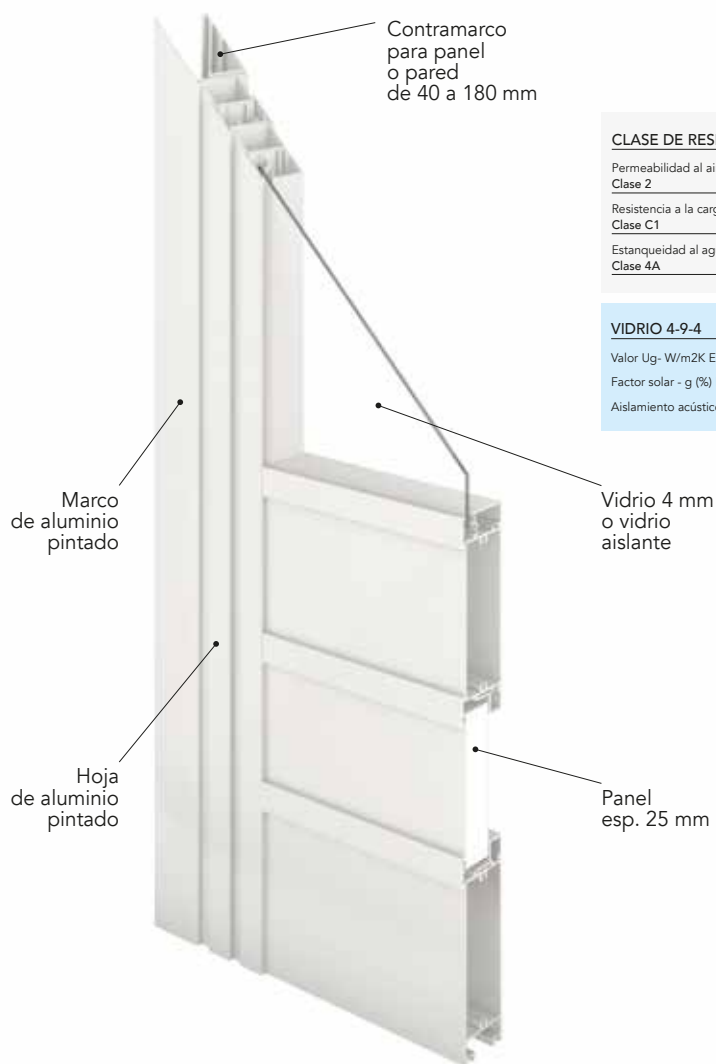

TRANSMITANCIA TÉRMICA $\frac{W}{m^2K}$
U_f 2,98

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2

Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1


Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-9-4

Valor Ug- W/m²K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP



La serie 3200

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.

Tanto para la construcción industrial como para la construcción civil.



VENTANAS

SERIE 3200


TRANSMITANCIA $\frac{W}{m^2K}$
TÉRMICA
U_f 2,98

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire	UNE EN 1026:2001
Clase 2	
Resistencia a la carga del viento	UNI EN 12211:2001
Clase C1	
Estandaridad al agua	UNI EN 1027:2001
Clase 4A	

VIDRIO 4-9-4

Valor Ug - $\frac{W}{m^2K}$ EN673 = 2,8
Factor solar - g (%) EN410 = 79,3
Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

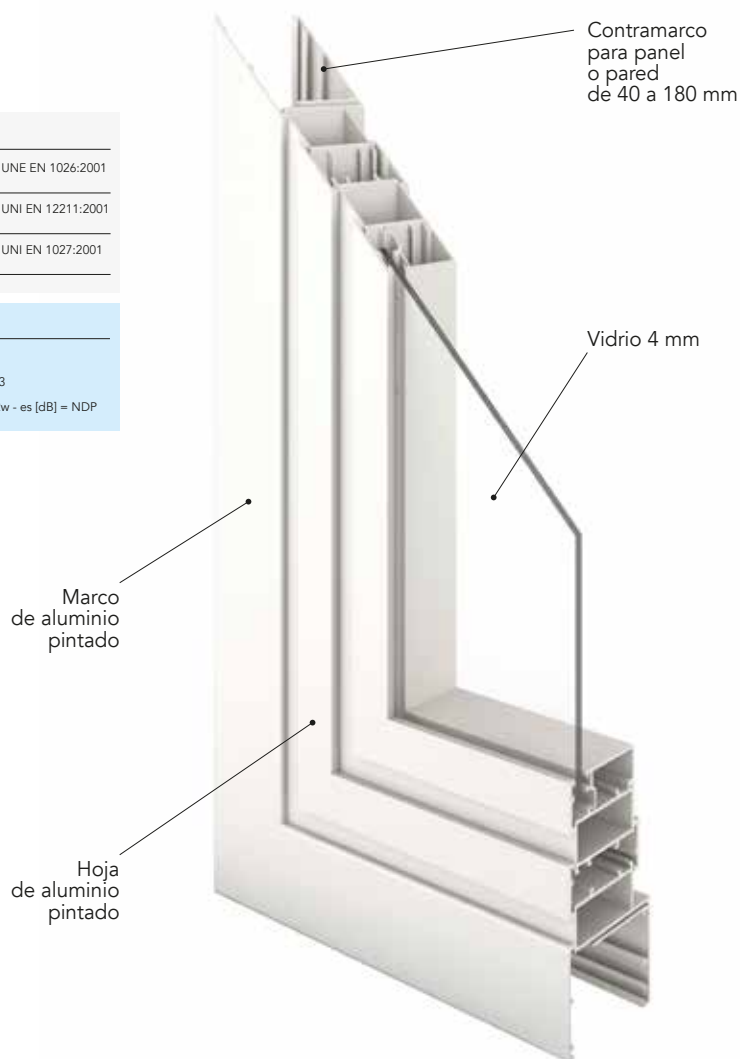


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excelente relación precio-calidad

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado

Perfil no de corte térmico




La serie 3200

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.


Puerta de una hoja con banda central y zócalo



Aplicaciones:

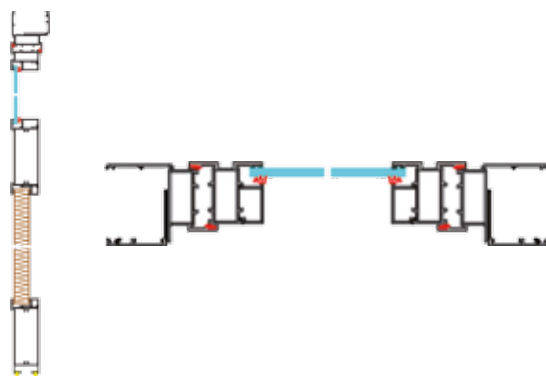

Accesorios:

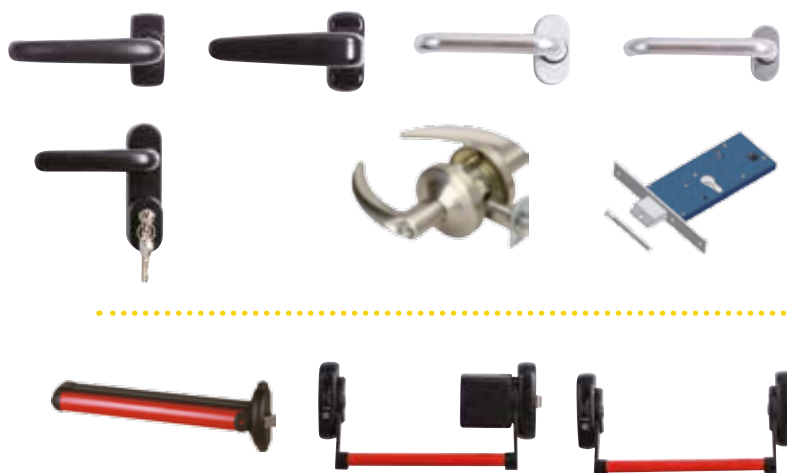

Descripción

Este cerramiento es muy requerido por nuestros clientes puesto que combina perfectamente estética y funcionalidad. Se adapta perfectamente a todas las estructuras prefabricadas, tanto para su uso en obrador como para otros usos.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.


Puerta de dos hojas batientes con banda central y zócalo



Aplicaciones:

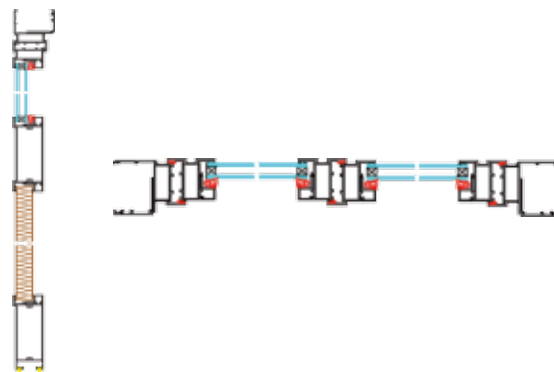

Accesorios:

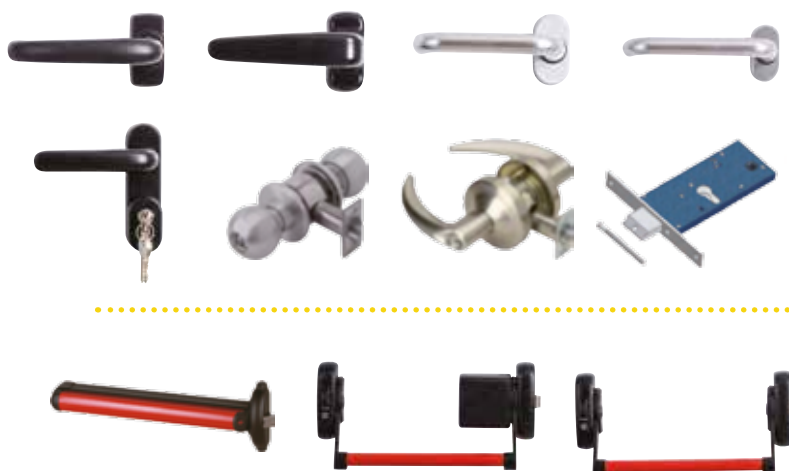

Descripción

Este cerramiento es muy requerido por nuestros clientes puesto que combina perfectamente estética y funcionalidad. Se adapta perfectamente a todas las estructuras prefabricadas, tanto para su uso en obrador como para otros usos. El sistema de doble hoja es ideal cuando es necesaria mucha luz natural (versión mitad vidriada).

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

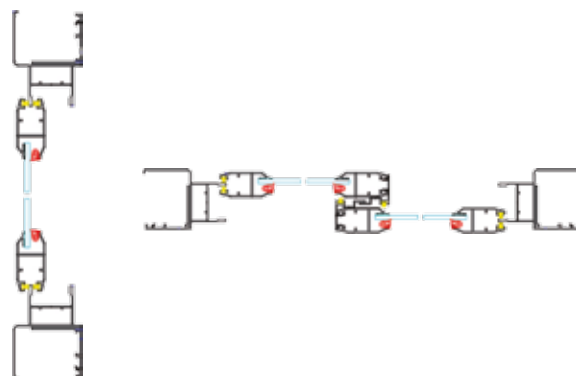

Accesorios:



Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. Se adapta a diferentes tipos de aplicaciones, en particular a estructuras y locales pequeños, ya que no ocupa espacios internos ni externos gracias a su sistema de corredera.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros angulares de PVC;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 19 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo, mosquitero corredero o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manillas de bloqueo de nylon (estándares), con bloqueo de aluminio o manilla empotrada de aluminio a petición;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

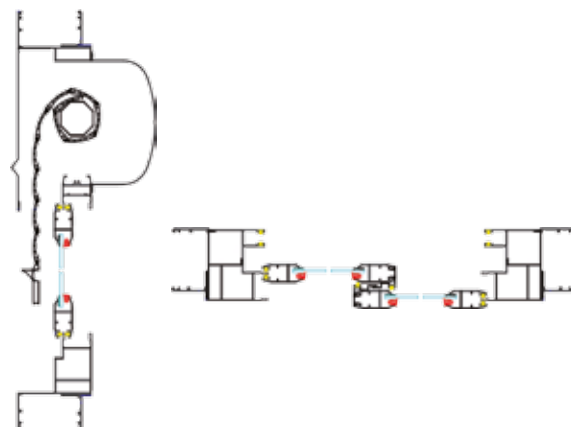

Accesorios:



Descripción

Esta ventana con sistema de persiana permite oscurecer totalmente los locales, es ideal en estructuras tales como dormitorios, escuelas y oficinas.

Además, es especialmente indicada en estructuras y locales pequeños, ya que no ocupa espacios internos ni externos gracias a su sistema de corredera.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
- El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros angulares de PVC;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 19 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manillas de bloqueo de nylon (estándares), con bloqueo de aluminio o manilla empotrada de aluminio a petición;
- Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se pueden instalar persianas de aluminio)
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada pegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

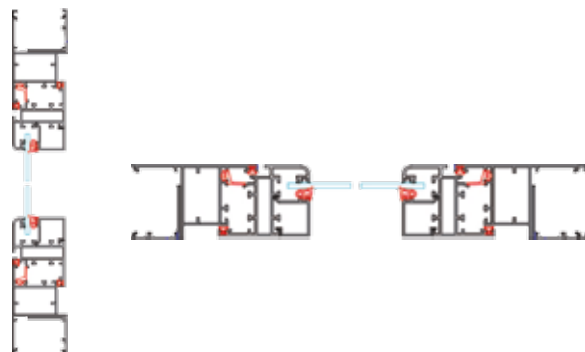

Accesorios:



Descripción

El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

Ventana con apertura oscilobatiente de dos hojas



Aplicaciones:

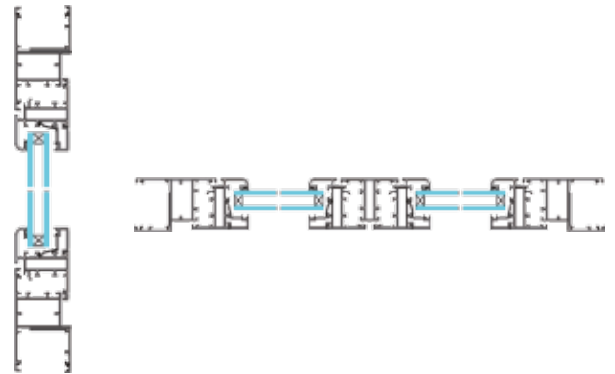

Descripción

El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante. Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable, o cortina de oscurecimiento interna;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

Ventana con apertura de dos hojas,
una fija y otra oscilobatiente



Aplicaciones:

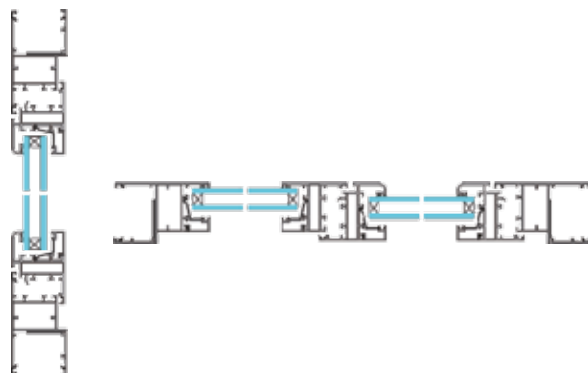

Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

Ventana con apertura oscilobatiente con persiana



Aplicaciones:

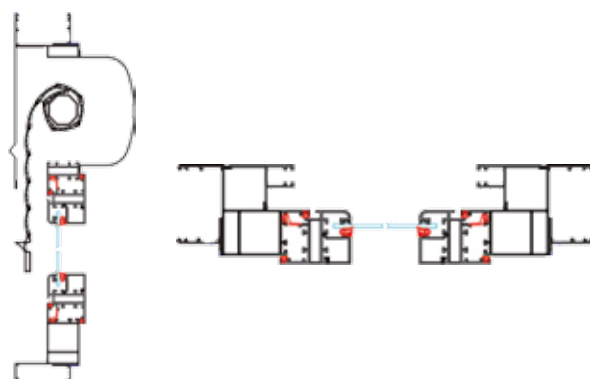

Accesorios:



Descripción

El sistema con persiana permite oscurecer totalmente el local, es ideal en estructuras tales como dormitorios, escuelas y oficinas. El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante que requieran amplias superficies vidriadas.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se pueden instalar persianas de aluminio)
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

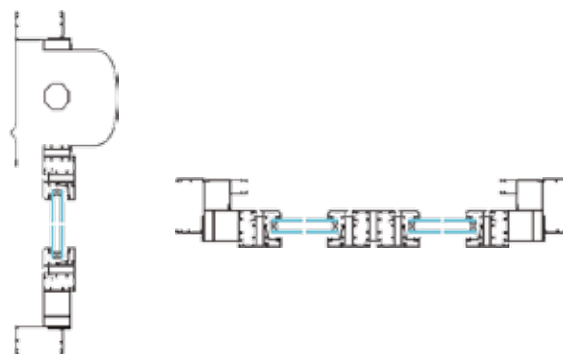

Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.


SERIE 3200

mod. 3200. 10

Ventana con apertura de dos hojas, una fija y otra oscilobatiente con persiana



Aplicaciones:

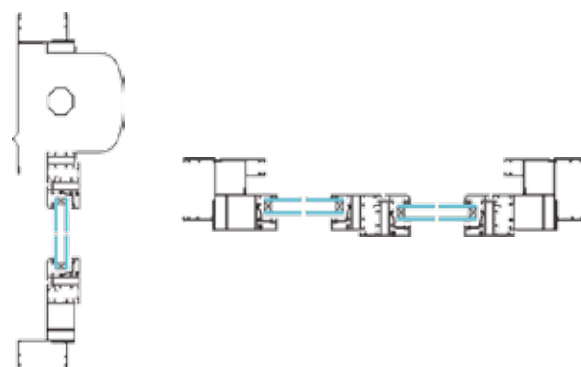

Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

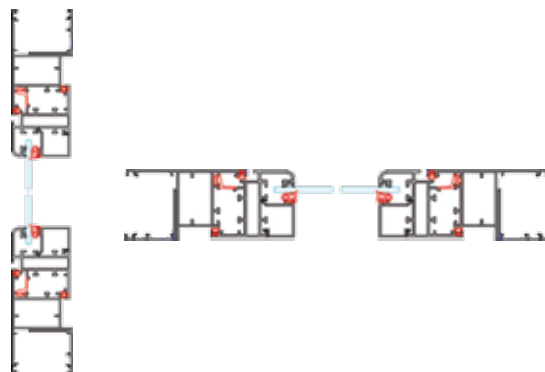

Accesorios:



Descripción

La ventana con apertura de una hoja es el cerramiento más clásico, simple y versátil.

Se adapta perfectamente a todos los campos de aplicación, tanto para la apertura interior como exterior.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con doble junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

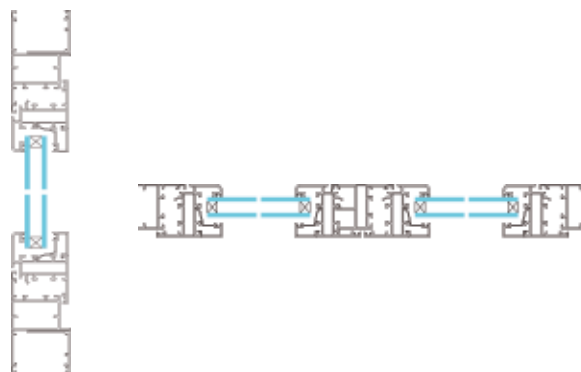

Accesorios:



Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. La ventana con apertura de una hoja es el cerramiento más clásico, simple y versátil. Se adapta perfectamente a todos los campos de aplicación, tanto para la apertura interior como exterior.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con doble junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

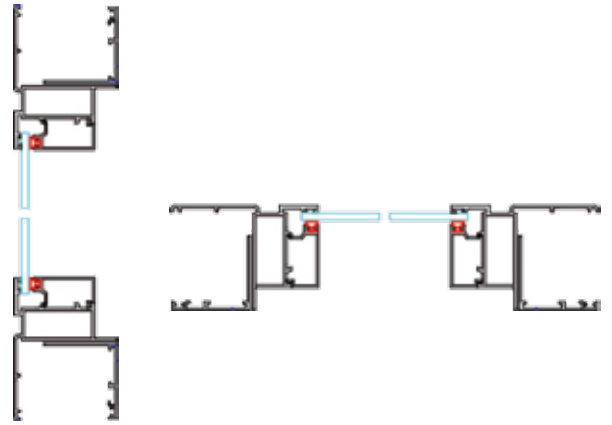

Descripción


Esta ventana está diseñada para estructuras en las que se requiere luz natural para los locales.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

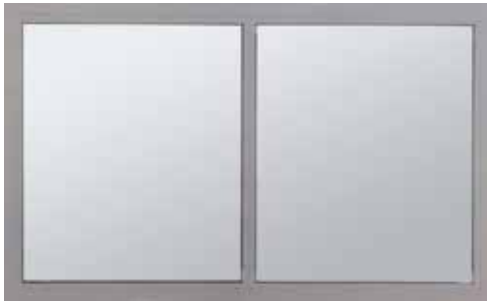

Aplicaciones:

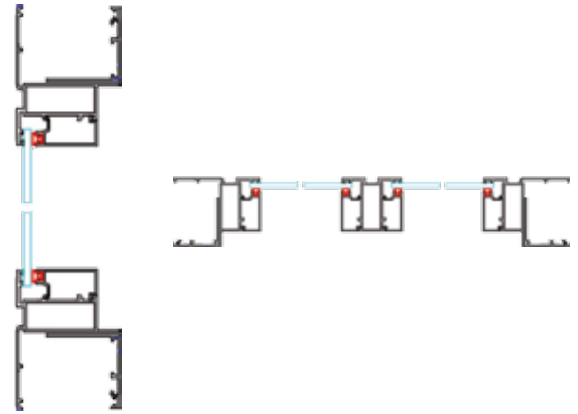

Descripción

La ventana de dos entrepaños fijos se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. Esta ventana está diseñada para estructuras en las que se requiere luz natural para los locales.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

Puerta para garaje proyectante con pistones de gas



Aplicaciones:

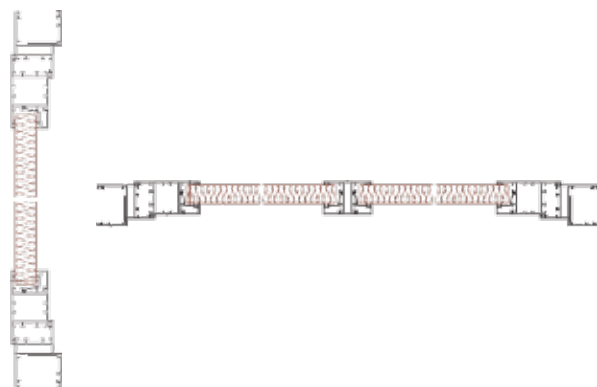

Descripción

La puerta para garaje con pistones de gas es la carpintería ideal para usar en estructuras de reparto tales como bares, quioscos, etc.

Gracias a su solidez, garantiza un alto nivel de seguridad incluso estando cerrada.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con doble junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- Apertura con pistones de gas de dimensiones adecuadas;
- El panel montado es de poliestireno con láminas galvanizadas prepintadas 5/10 y tiene 25 mm de espesor (35 mm a petición);
- Tirador de apertura de aluminio;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

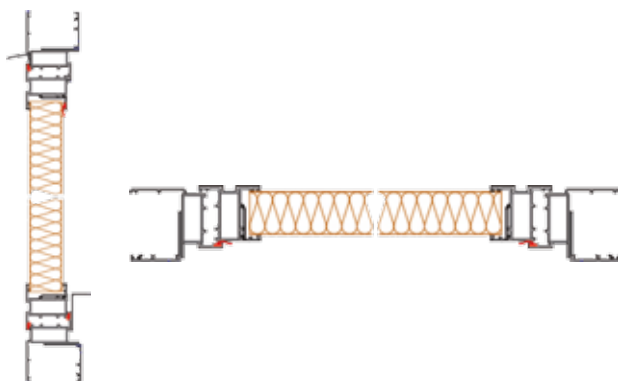

Descripción

Este cerramiento ha sido diseñado para estructuras que requieren el uso de acondicionadores de aire de tipo compacto. De hecho, la hoja que se puede abrir hacia el exterior soporta el peso del acondicionador, evitando el uso de soportes. Si es necesario, la puerta puede cerrarse y garantiza una excelente hermeticidad a los agentes atmosféricos.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta estándar en la hoja y junta con aleta más grande en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- Panel sándwich de poliestireno de 35 mm con chapas galvanizadas y prepintadas 5/10;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con trinquete de nylon;
- Sistema de apertura con compases de acero galvanizado
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

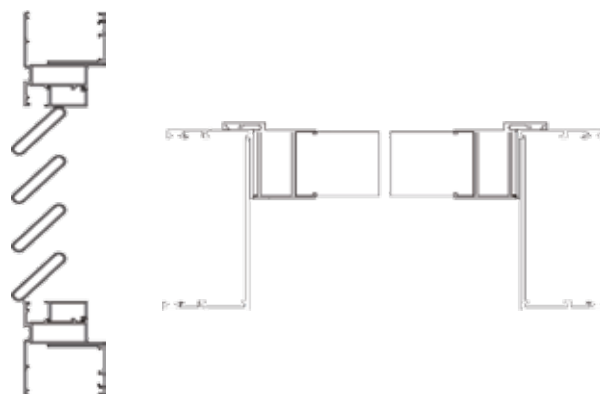

Descripción

La rejilla fija con tablillas semia-biertas se utiliza principalmente cuando se requiere una ventilación continua (locales técnicos, aseos, etc.). Se puede instalar en todo tipo de paredes y en cerramientos nuevos y existentes.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- La inclinación de las tablillas es de 45°;
- A petición se pueden instalar un mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



SERIE 3300


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil R40

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado

Perfil no de corte térmico

PUERTAS

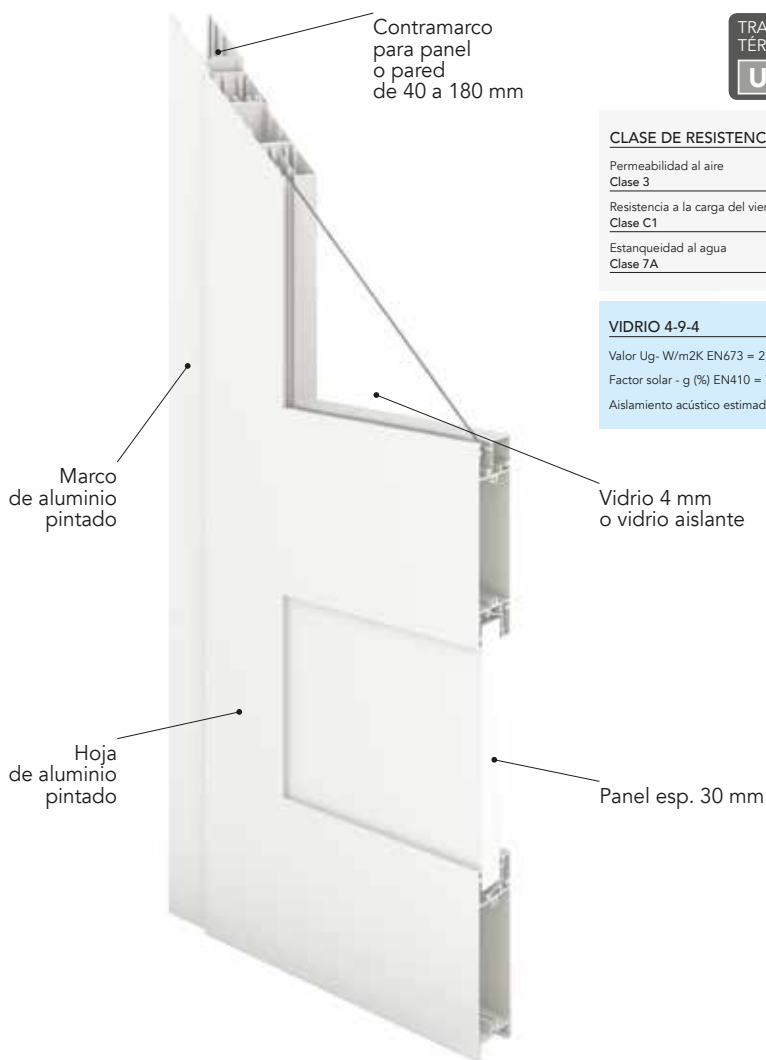

TRANSMITANCIA $\frac{W}{m^2K}$
TÉRMICA
U_f 2,98

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001

Clase 3

Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001

Clase C1

Estandarización al agua UNI EN 1027:2001


Clase 7A

VIDRIO 4-9-4

Valor Ug- W/m²K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP



La serie 3300

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.

La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.



VENTANAS

SERIE 3300

TRANSMITANCIA W
TÉRMICA m^2K
U_f 2,98

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 3

Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1


Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 7A

VIDRIO 4-9-4

Valor Ug - W/m^2K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

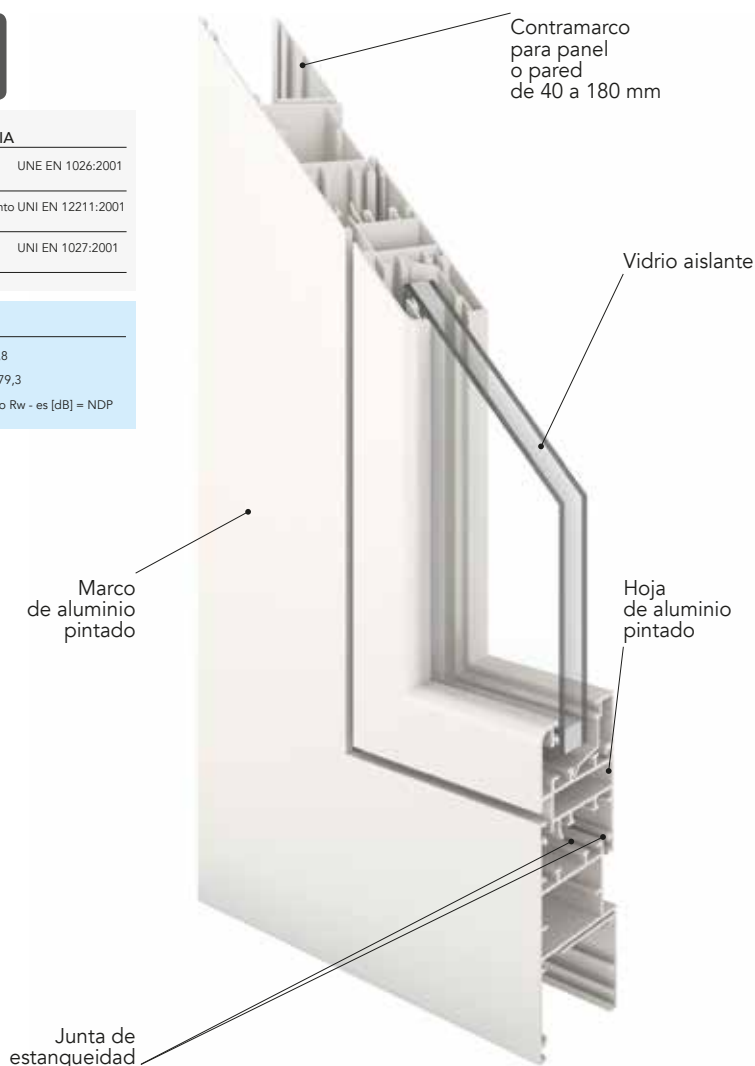

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil R40

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado

Perfil no de corte térmico




La serie 3300

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.


La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.



Aplicaciones:

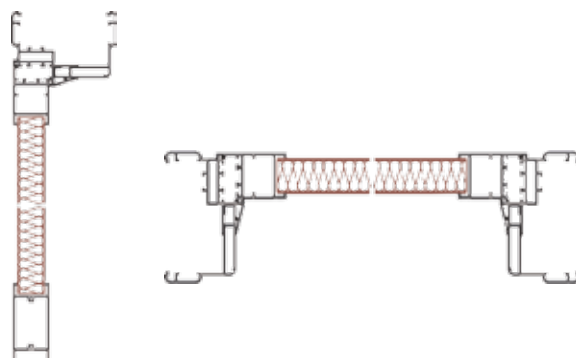

Accesorios:

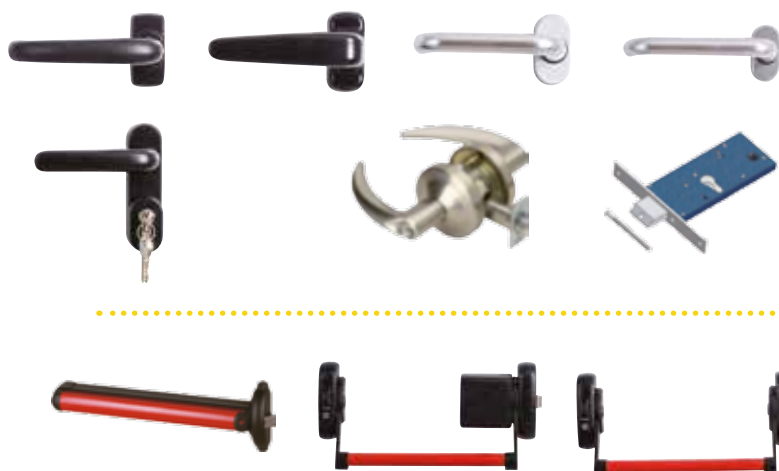

Descripción

Esta puerta es muy requerida por nuestros clientes puesto que combina perfectamente estética y funcionalidad. Apta para construcciones civiles e industriales tales como gimnasios, vestuarios y hospitales.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- La hoja está unida con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm;
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cerradura con 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 80 a 300 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;

Certificaciones:


- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

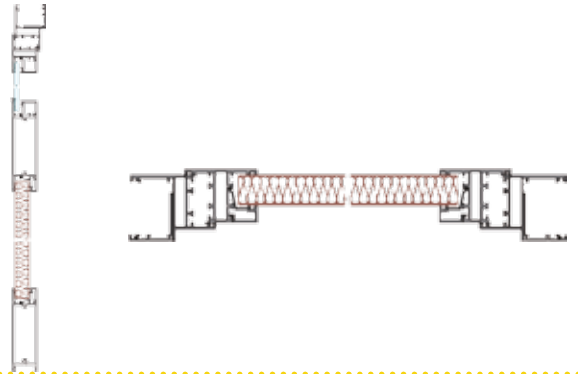

Accesorios:

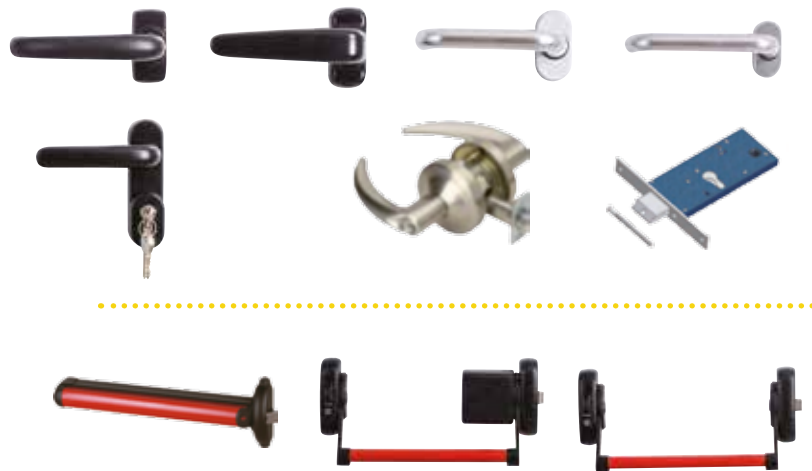

Descripción

Esta puerta es adecuada para usar en estructuras prefabricadas. Como puerta exterior, aumenta la luminosidad, su estética y funcionalidad la convierten en un producto de buena calidad.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

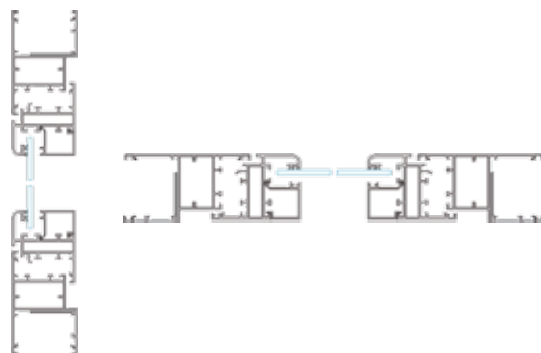

Descripción

Esta ventana está diseñada principalmente para el sistema de ventilación en pequeños baños prefabricados, pero también se adapta perfectamente a otras estructuras temporales o permanentes, su diseño simple permite su uso también en remodelaciones o aplicaciones sencillas.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 28 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar), de aluminio a petición;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

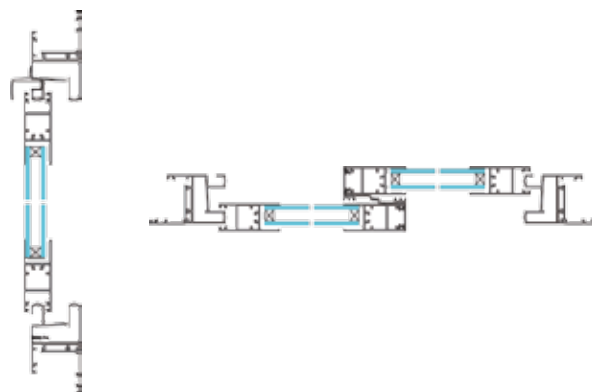

Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. Se adapta a diferentes tipos de aplicaciones, en particular a estructuras y locales pequeños, ya que no ocupa espacios internos ni externos gracias a su sistema de corredera.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros angulares de PVC;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 20 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo, mosquitero corredero o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manillas de bloqueo de nylon (estándares), con bloqueo de aluminio o manilla empotrada de aluminio a petición;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

SERIE 4000


PUERTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia superficie de luz natural

Excelente relación precio-calidad

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado

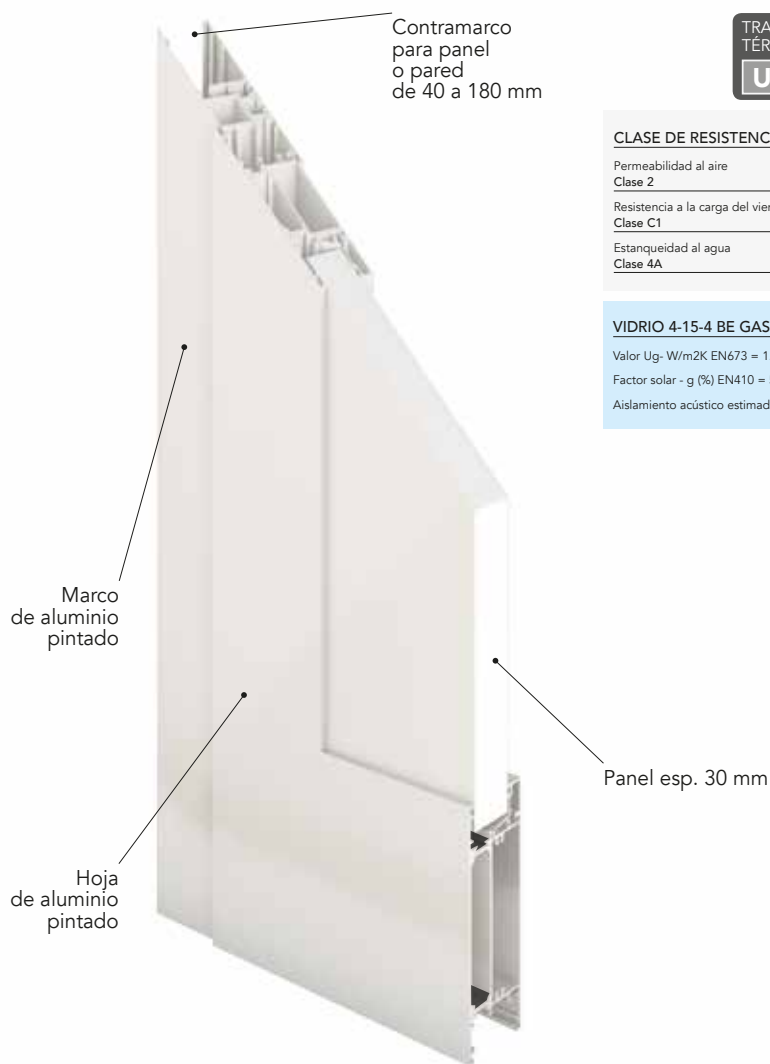

TRANSMITANCIA TÉRMICA $\frac{W}{m^2K}$

U_f **1,70**

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2

Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1


Estandeidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-15-4 BE GAS

Valor U_g - W/m^2K EN673 = 1.0

Factor solar - g (%) EN410 = 52.8

Aislamiento acústico estimado R_w - es [dB] = NDP



La serie 4000

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.

La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.

VENTANAS

SERIE 4000

TRANSMITANCIA W
TÉRMICA m^2K
U_f 1,80

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2

Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1


Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-15-4 BE GAS

Valor Ug- W/m^2K EN673 = 1.0

Factor solar - g (%) EN410 = 52.8

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

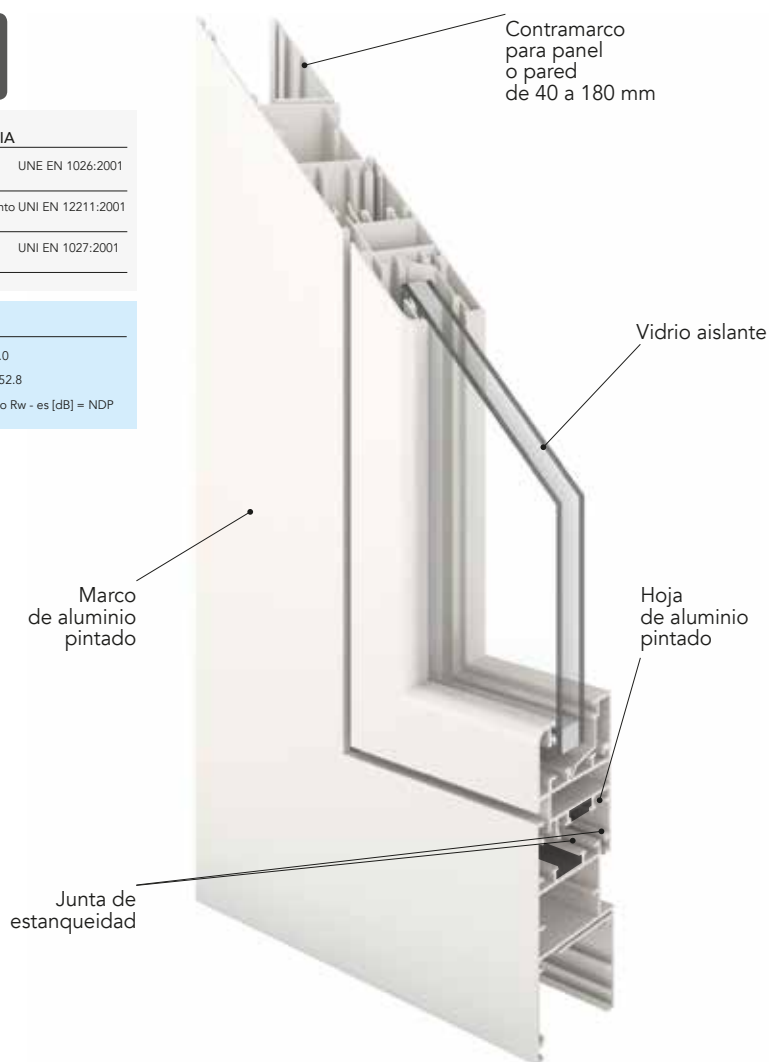

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia superficie de luz natural

Excelente relación precio-calidad

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado




La serie 4000

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.


La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.



Aplicaciones:

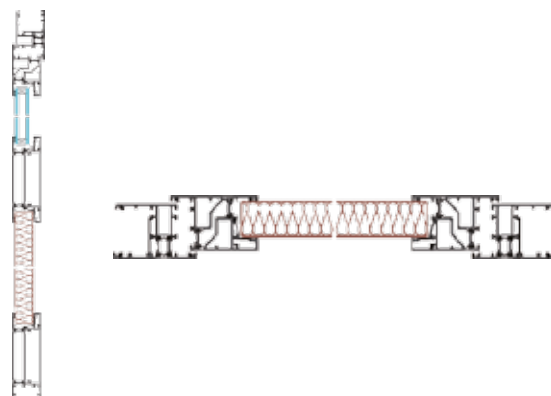

Accesorios:

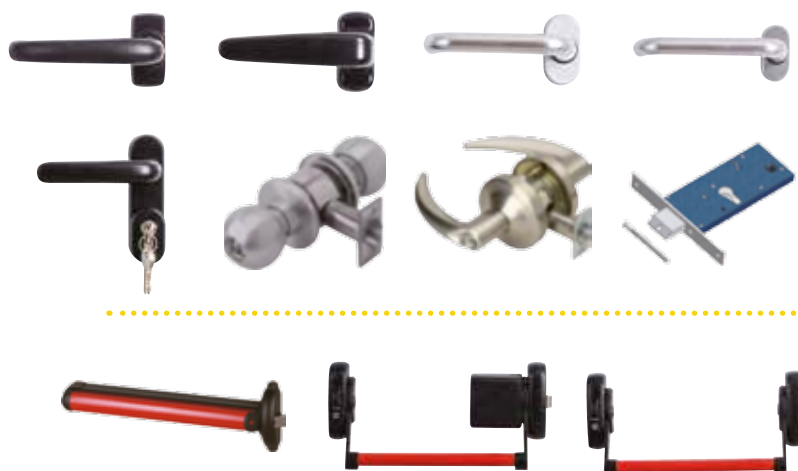

Descripción

Esta puerta es adecuada para usar en estructuras prefabricadas. Como puerta exterior, aumenta la luminosidad, su estética y funcionalidad la convierten en un producto de buena calidad.

Se utiliza y recomienda cuando se requiere un alto rendimiento térmico.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm
- Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
- Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

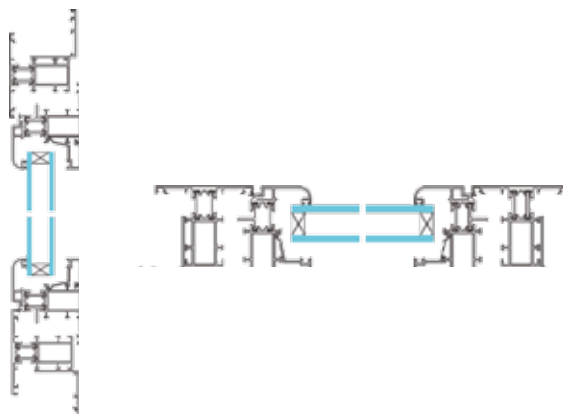

Descripción

Esta ventana está diseñada principalmente para el sistema de ventilación en pequeños baños prefabricados, pero también se adapta perfectamente a otras estructuras temporales o permanentes, su diseño simple permite su uso también en remodelaciones o aplicaciones sencillas. Esta ventana se recomienda especialmente cuando se requiere de alto rendimiento térmico.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar), de aluminio a petición;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.



Aplicaciones:

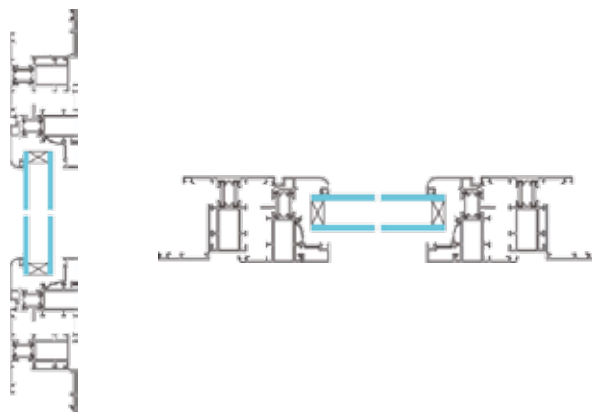

Descripción


El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante. Esta ventana se recomienda especialmente cuando se requiere de alto rendimiento térmico.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

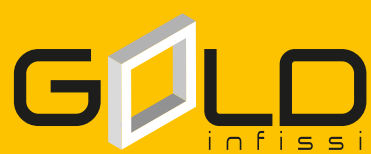

SERIE 5000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia superficie de luz natural

Excelente relación precio-calidad

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado

PUERTAS



TRANSMITANCIA TÉRMICA $\frac{W}{m^2K}$

U_f **1,60**

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2

Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1


Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-15-4 BE GAS

Valor U_g - W/m^2K EN673 = 1.0

Factor solar - g (%) EN410 = 52.8

Aislamiento acústico estimado R_w - es [dB] = NDP



La serie 5000

está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.

La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.

GOLD
infissi

VENTANAS

SERIE 5000

TRANSMITANCIA $\frac{W}{m^2K}$
TÉRMICA
U_f 1,30

CLASE DE RESISTENCIA

Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2

Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1


Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-15-4 BE GAS

Valor Ug- $\frac{W}{m^2K}$ EN673 = 1.0

Factor solar - g (%) EN410 = 52.8

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

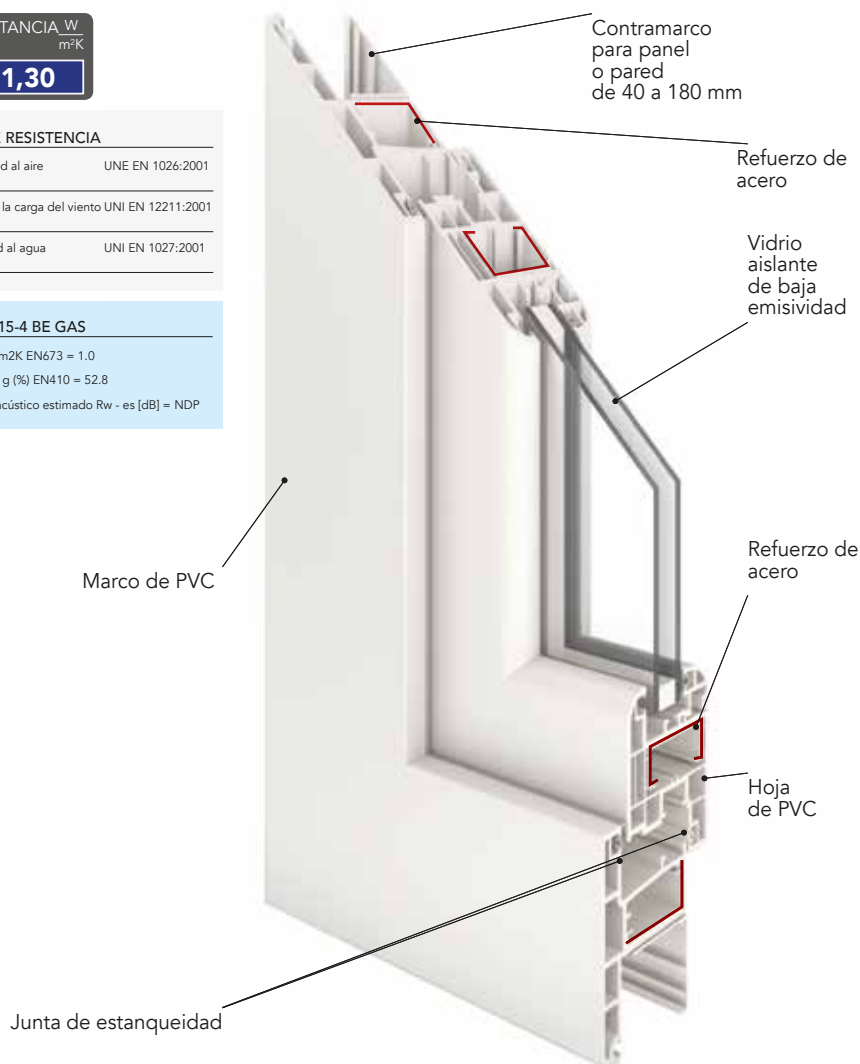

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia superficie de luz natural

Excelente relación precio-calidad

Excelente robustez gracias a su perfil reforzado



La serie 5000


está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio razonable.

La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este elemento de carpintería.

GOLD
infissi



Aplicaciones:

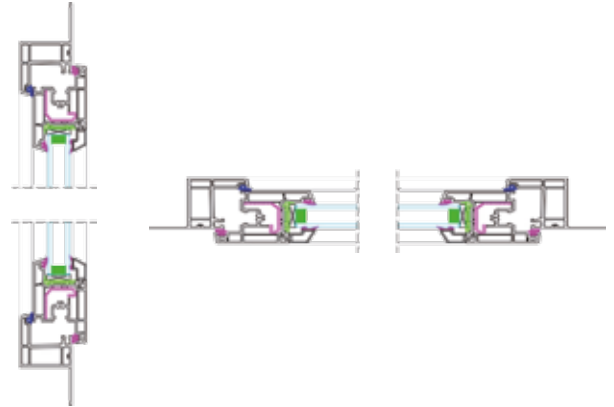

Accesorios:



Descripción

La ventana basculante de PVC es adecuada para usar en baños o en aplicaciones donde se requiera una ventilación indirecta.

Información técnica:

- Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el marco;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado con enganche interno;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 26 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con trinquete de nylon (de aluminio a petición);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.




SERIE 5000

mod. 5000.02

Ventana de dos hojas, una corredera y otra fija



Aplicaciones:



Accesorios:



Descripción


Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. Se adapta a diferentes tipos de aplicaciones, en particular a estructuras y locales pequeños, ya que no ocupa espacios internos ni externos gracias a su sistema de corredera.

Información técnica:

- Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros angulares de PVC;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 23 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo, mosquitero corredero o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon (de aluminio a petición);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.



Aplicaciones:

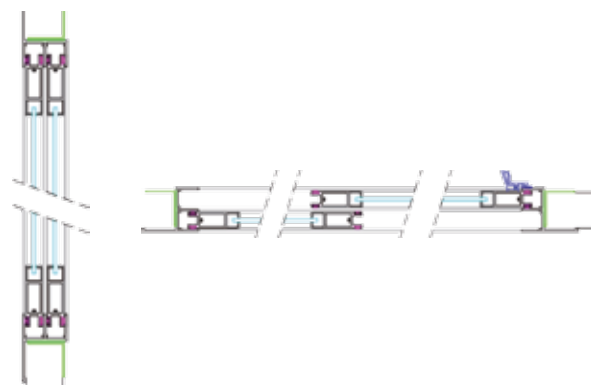

Accesorios:



Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas. Se adapta a diferentes tipos de aplicaciones, en particular a estructuras y locales pequeños, ya que no ocupa espacios internos ni externos gracias a su sistema de corredera.


Información técnica:

- Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros angulares de PVC;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 23 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo, mosquitero corredero o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon (de aluminio a petición);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Ventana con apertura corredera con persiana



Aplicaciones:

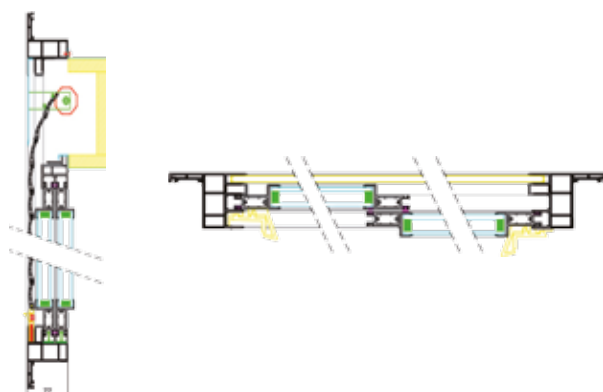

Accesorios:



Descripción


La ventana corredera con persiana permite oscurecer totalmente los ambientes en los que se instala, por lo tanto es ideal en estructuras tales como dormitorios, escuelas y oficinas. Además, es especialmente apta para estructuras y ambientes con espacios reducidos, ya que no ocupa espacios internos ni externos gracias a su sistema de corredera.

Información técnica:

- Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros angulares de PVC;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 23 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo, mosquitero corredero o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon (de aluminio a petición);
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.



Aplicaciones:

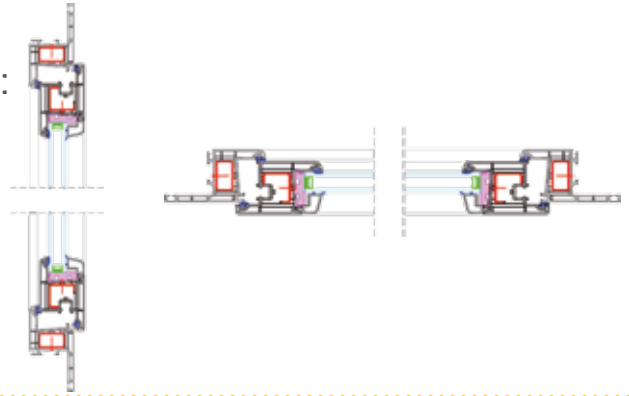

Accesorios:



Descripción

La ventana oscilobatiente es la más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura, uno batiente y otro basculante.


Información técnica:

- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Ventana con apertura oscilobatiente con persiana



Aplicaciones:

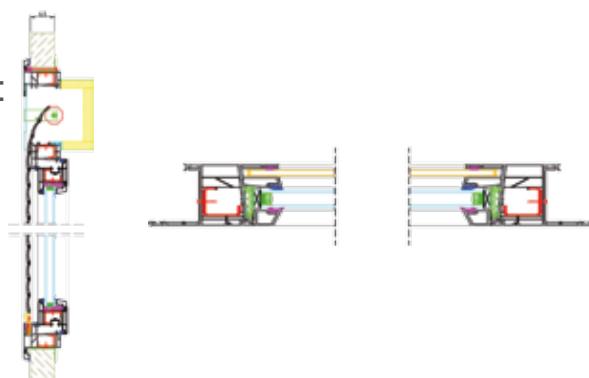

Accesorios:



Descripción

La ventana oscilobatiente de PVC ha sido diseñada para aplicaciones en paredes externas e internas de estructuras nuevas o existentes, provisionales o temporales.

Ventana robusta y práctica, versátil en todos los campos de aplicación para la apertura particular de la hoja, además la persiana completa la funcionalidad de la ventana permitiendo un oscurecimiento total. Apta para oficinas, residencias y escuelas.


Información técnica:

- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se pueden instalar persianas de aluminio)
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Ventana con apertura oscilobatiente doble hoja



Aplicaciones:

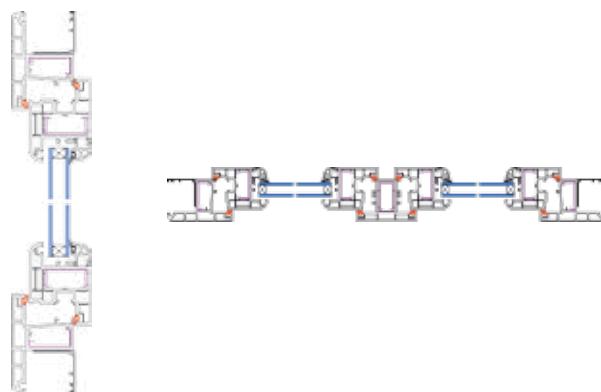

Descripción

El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante.

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas están unidos mediante soldadura en caliente;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.


Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

Ventana oscilobatiente doble hoja con persiana



Aplicaciones:

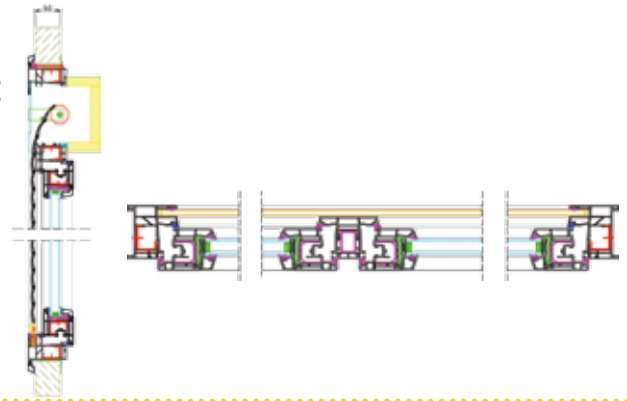

Accesorios:



Descripción

La ventana oscilobatiente de PVC ha sido diseñada para aplicaciones en paredes externas e internas de estructuras nuevas o existentes, provisionales o temporales. Es un cerramiento robusto e práctico. La apertura de la hoja hace que su uso sea versátil en cada aplicación, la persiana completa su funcionalidad permitiendo un oscurecimiento total. Apta para oficinas, residencias y escuelas.


Información técnica:

- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se pueden instalar persianas de aluminio)
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Ventana con apertura de dos hojas,
una fija y otra oscilobatiente



Aplicaciones:

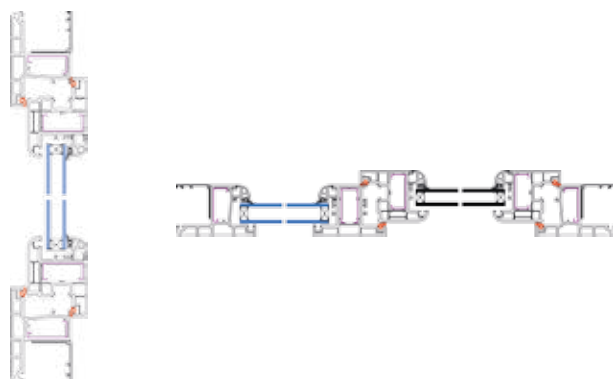

Descripción

Este cerramiento se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas.

El sistema de apertura oscilobatiente es el más versátil en todos los campos de aplicación, ya que permite dos modos de apertura: uno batiente y otro basculante.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas están unidos mediante soldadura en caliente;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

SERIE 5000

mod. 5000.10

Ventana de dos hojas, una fija y otra oscilobatiente con persiana



Aplicaciones:



Accesorios:



Descripción


La ventana oscilobatiente de PVC ha sido diseñada para aplicaciones en paredes externas e internas de estructuras nuevas o existentes, provisionales o temporales. Es un cerramiento robusto e práctico. La apertura de la hoja hace que su uso sea versátil en cada aplicación, la persiana completa su funcionalidad permitiendo un oscurecimiento total. Apta para oficinas, residencias y escuelas.

Información técnica:

- Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el marco;
- Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
- El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido a presión y con enganche externo;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad y/o mosquitero fijo o enrollable;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Sistema de cierre con manilla de aluminio;
- Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se pueden instalar persianas de aluminio)
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.



Aplicaciones:

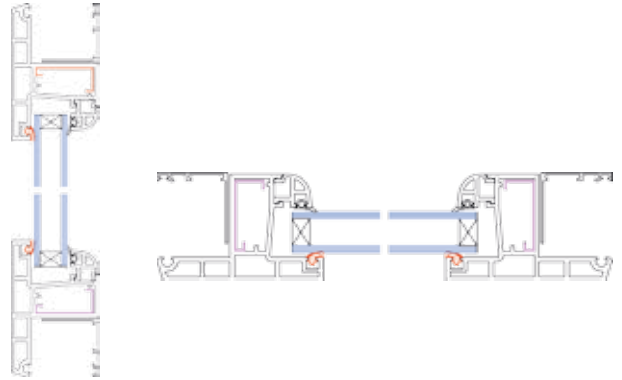

Accesorios:

Descripción


Esta ventana está diseñada para estructuras en las que se requiere luz natural para los locales.

Información técnica:


- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido mediante soldadura en caliente;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

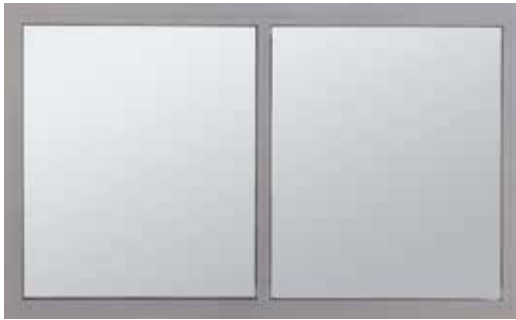

Aplicaciones:

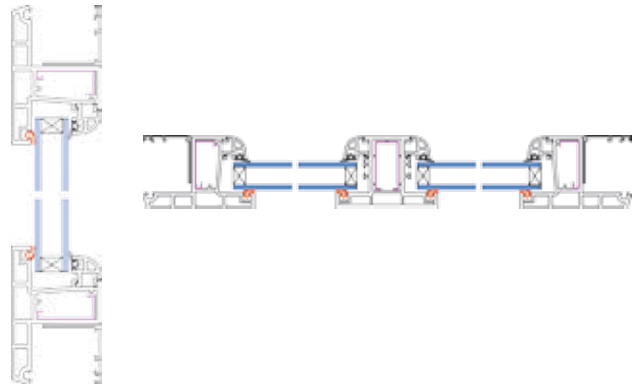

Accesorios:

Descripción

Esta ventana está diseñada para estructuras en las que se requiere luz natural para los locales.

La ventana de dos entrepaños fijos se utiliza para aumentar la relación de ventilación y luz natural de ambientes que requieren amplias superficies vidriadas.

Información técnica:

- Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
- Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el exterior;
- El marco está unido mediante soldadura en caliente;
- El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
- A petición se pueden instalar rejillas de seguridad;
- El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por QUALANOD/QUALICOAT;
- Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de espesor, con contramarco de aluminio extruido;
- Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Certificaciones:

- Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
- Marcado CE según la normativa de productos de construcción 305/2011/CE.

RAL 1011	RAL 1019	RAL 1033	RAL 2009	RAL 3004	RAL 3015
RAL 1012	RAL 1020	RAL 1034	RAL 2010	RAL 3005	RAL 3016
RAL 1013	RAL 1021	RAL 2000	RAL 2011	RAL 3007	RAL 3017
RAL 1014	RAL 1023	RAL 2001	RAL 2012	RAL 3009	RAL 3018
RAL 1015	RAL 1024	RAL 2002	RAL 3000	RAL 3011	RAL 3020
RAL 1016	RAL 1027	RAL 2003	RAL 3001	RAL 3012	RAL 3022
RAL 1017	RAL 1028	RAL 2004	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3027
RAL 1018	RAL 1032	RAL 2008	RAL 3003	RAL 3014	RAL 3031


RAL 4009	RAL 5008	RAL 5017	RAL 6000	RAL 6008	RAL 6016
RAL 5000	RAL 5009	RAL 5018	RAL 6001	RAL 6009	RAL 6017
RAL 5001	RAL 5010	RAL 5019	RAL 6002	RAL 6010	RAL 6018
RAL 5002	RAL 5011	RAL 5020	RAL 6003	RAL 6011	RAL 6019
RAL 5003	RAL 5012	RAL 5021	RAL 6004	RAL 6012	RAL 6020
RAL 5004	RAL 5013	RAL 5022	RAL 6005	RAL 6013	RAL 6021
RAL 5005	RAL 5014	RAL 5023	RAL 6006	RAL 6014	RAL 6022
RAL 5007	RAL 5015	RAL 5024	RAL 6007	RAL 6015	RAL 6024

RAL 7000	RAL 7009	RAL 7022	RAL 7034	RAL 7043	RAL 8008
RAL 7001	RAL 7010	RAL 7023	RAL 7035	RAL 7044	RAL 8011
RAL 7002	RAL 7011	RAL 7024	RAL 7036	RAL 8000	RAL 8012
RAL 7003	RAL 7012	RAL 7026	RAL 7037	RAL 8001	RAL 8014
RAL 7004	RAL 7013	RAL 7030	RAL 7038	RAL 8002	RAL 8015
RAL 7005	RAL 7015	RAL 7031	RAL 7039	RAL 8003	RAL 8016
RAL 7006	RAL 7016	RAL 7032	RAL 7040	RAL 8004	RAL 8017
RAL 7008	RAL 7021	RAL 7033	RAL 7042	RAL 8007	RAL 8019

RAL 8028	RAL 9003	RAL 9011
RAL 9000	RAL 9004	RAL 9016
RAL 9001	RAL 9005	RAL 9017
RAL 9002	RAL 9010	RAL 9018

RAL 1002	RAL 1015	RAL 1016	RAL 2004	RAL 3003	RAL 3005
RAL 5007	RAL 5010	RAL 5013	RAL 6005	RAL 6016	RAL 6027
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7016	RAL 7039
RAL 8003	RAL 8017	RAL 9006	1035 PERL	5026 PERL	6036 PERL

A petición, realizamos otras variantes de color respecto a las cuales no garantizamos la resistencia en el tiempo.

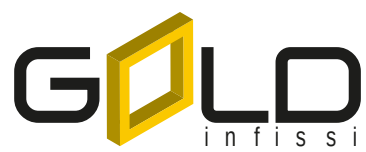

www.goldinfissi.com

Realización:
Departamento de marketing de Gold Infissi / Studio OK Padova



Via Frattina, 51 - 35011 Campodarsego (PD) - Italia
Tel. +39.049.9201111 - Fax +39.049.9201112
www.goldinfissi.com - info@goldinfissi.com